



使用环境温度5-30℃

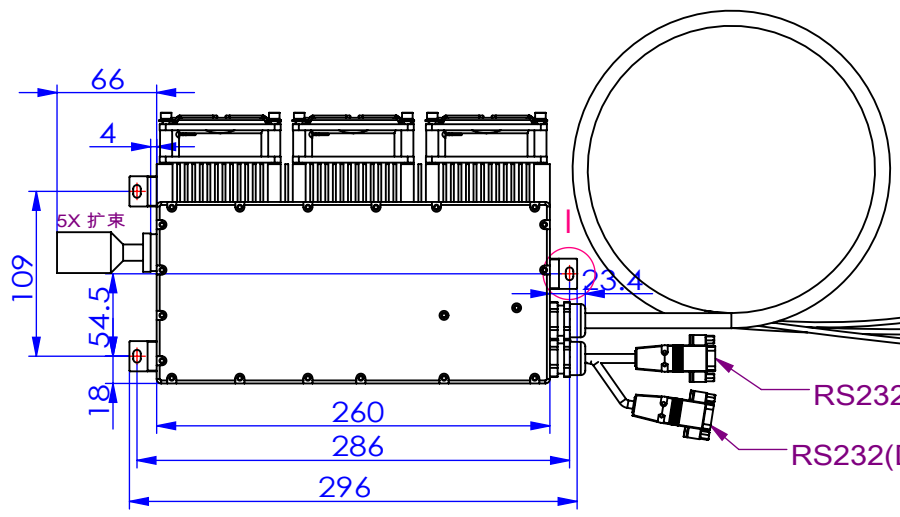


电源接口


RS232(DB9母)

RS232(DB9公)



R2.5 固定脚位使用M4螺丝

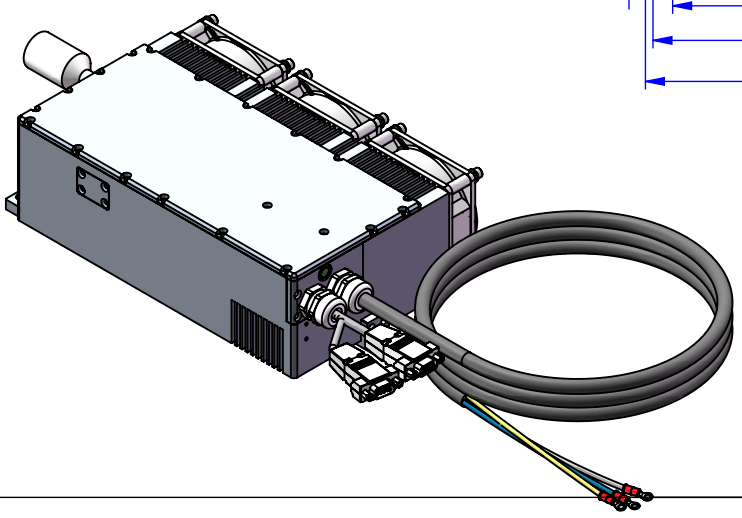

单位: mm		视图方向: 第一视角 				版本号			更改日期			 英谷激光 INGGU LASER
公差	尺寸分段											
等级	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400							
f 精密级	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	设计		材料		图号: GS 355-5000		
m 中等级	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	审核		比例	1:5			
c 粗糙级	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	日期	2023/5/26	数量		名称:		
v 最粗级	—	±0.5	±0.1	±1.5	±2.5							